

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Узел прохода через кровлю из черного металла

Узел прохода УП-5



Описание

Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения.


Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы и крепятся к ним гайками, навёрнутыми на закладные анкерные болты, предусмотренные в стаканах.

Пример обозначения

Узел прохода	УП-1	-ф250	-1250	УП1-07	
Наименование					(Ст.х/к 1,2/грунт
Тип узла прохода					кр-корич/ПЛх2)
Диаметр D (мм)					
Длина L (мм)					
Маркировка					
Материал, толщина, доп. информация					

Размеры и технические характеристики

Узел прохода УП-5 с утепленным клапаном под электропривод, без кольца для сбора конденсата

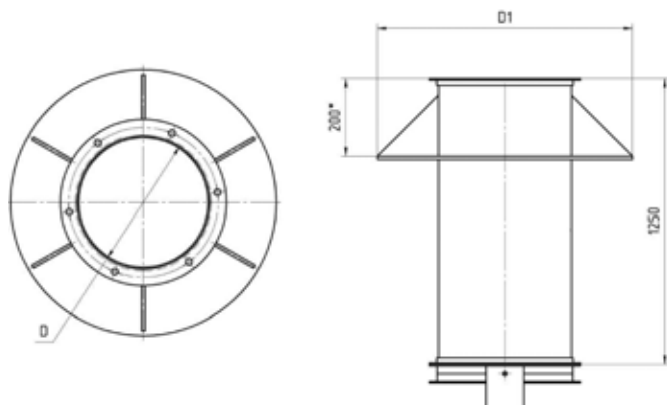

Узел прохода УП-5 с утепленным клапаном под электропривод				
Без кольца для сбора конденсата	С кольцом для сбора конденсата	Диаметр D, мм	Диаметр D1, мм	L, мм
УП5	УП5-16	200	500	1250
УП5-01	УП5-17	225	525	1250
УП5-02	УП5-18	250	550	1250
УП5-03	УП5-19	280	580	1250
УП5-04	УП5-20	315	615	1250
УП5-05	УП5-21	355	655	1250
УП5-06	УП5-22	400	700	1250
УП5-07	УП5-23	450	750	1250
УП5-08	УП5-24	500	800	1250
УП5-09	УП5-25	560	860	1250
УП5-10	УП5-26	630	930	1250
УП5-11	УП5-27	710	1010	1250
УП5-12	УП5-28	800	1100	1250
УП5-13	УП5-29	900	1200	1250
УП5-14	УП5-30	1000	1300	1250
УП5-15	УП5-31	1250	1550	1250

Узел прохода УП-5 с утепленным клапаном под электропривод, с кольцом для сбора конденсата

