

# ВОЗДУХОВОДЫ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

## Отвод 15 градусов круглого сечения

Без резинового уплотнителя



С резиновым уплотнителем



### Описание

Отвод сегментный 15 градусов круглого сечения

Отвод сегментный 15 градусов круглого сечения с двойной прокладкой из EPDM резины.

$$R = 1 \times D$$

### Пример обозначения

Отвод (Кр) -15 -160 -160 (оц. ст. 0,50)

Отвод (Кр) -15 -160 -160 (оц. ст. 0,50/рез упл)

Наименование


Угол (мм)

Диаметр D (мм)

Радиус R (мм)

Материал, толщина, доп. информация

### Размеры и технические характеристики

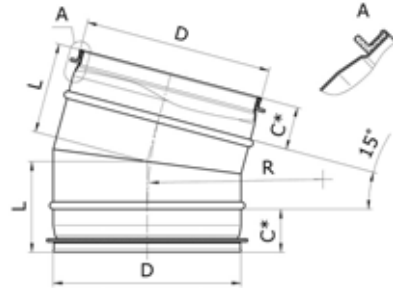

Диаметр D, мм	L, мм	Толщина t, мм	Площадь, м <sup>2</sup>	Вес, кг
100	13	0,50	0,045	0,18
125	16	0,50	0,059	0,23
140	18	0,50	0,068	0,27
160	21	0,50	0,080	0,31
180	23	0,50	0,093	0,37
200	26	0,50	0,106	0,42
225	29	0,50	0,124	0,49
250	33	0,50	0,143	0,56
280	36	0,50	0,167	0,66
315	41	0,50	0,202	0,79
355	46	0,50	0,240	1,32
400	52	0,70	0,285	1,57
450	59	0,70	0,396	2,17
500	65	0,70	0,460	2,53
560	73	0,70	0,543	2,98
630	82	0,70	0,648	3,56
710	92	0,70	0,777	4,26
800	104	0,70	0,935	5,13
900	117	0,90	1,312	9,27
1000	130	0,90	1,540	10,88
1120	146	0,90	1,836	12,97
1250	163	0,90	2,184	15,43
1400	182	1,00	2,619	21,90

### Технические данные

