



LGH-40ES-E

ВЕНТУСТАНОВКИ «LOSSNAY»


РАСХОД ВОЗДУХА: **400 м³/ч**

ОПИСАНИЕ


- Эта модель устанавливается горизонтально под потолок (высота прибора 255 мм).
- Система поставляется с двумя фильтрами (подача и вытяжка) класса EU-3.
- Компактный и легкий прибор.
- Срок службы теплообменного элемента до 10 лет.
- Управление: ВКЛ/ВЫКЛ, скорость вентилятора высокая/низкая.
- Удобное обслуживание прибора.

Модель		LGH-40ES-E
Потребляемая мощность	кВт	0,146
Расход воздуха (мин-макс)	м³/ч	250-400
Эффективность утилизации тепла (мин-макс)	%	48,0-54,0
Уровень шума (мин-макс)	дБ(А)	34-43
Вес	кг	25,0
Размеры Ш×Д×В	мм	900×693×255
Электропитание	В, ф, Гц	220-240В, 1 ф, 50 Гц
Диаметр воздуховодов	мм	200
Гарантированный диапазон наружных температур		-10 ... +40 °С
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAKATSUGAWA WORKS (Япония)	


РАЗМЕРЫ

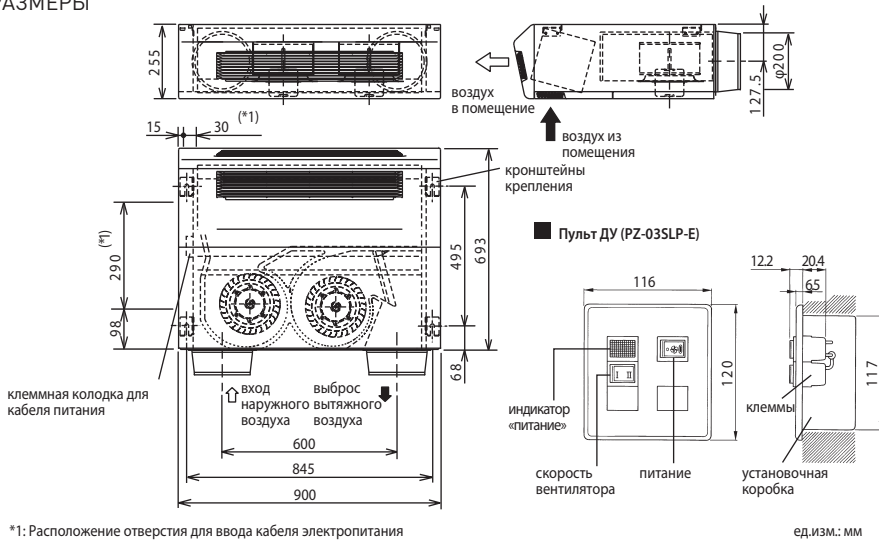

ХАРАКТЕРИСТИКИ

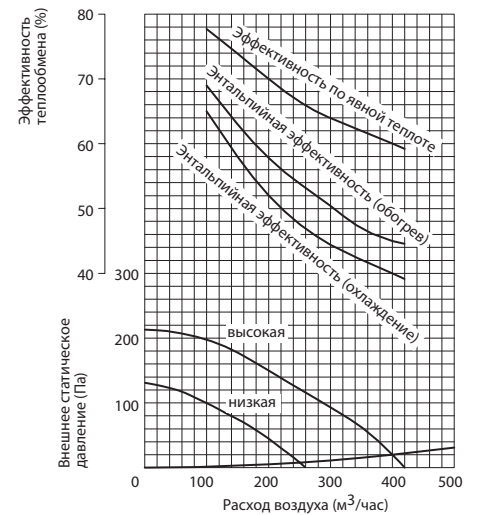

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ

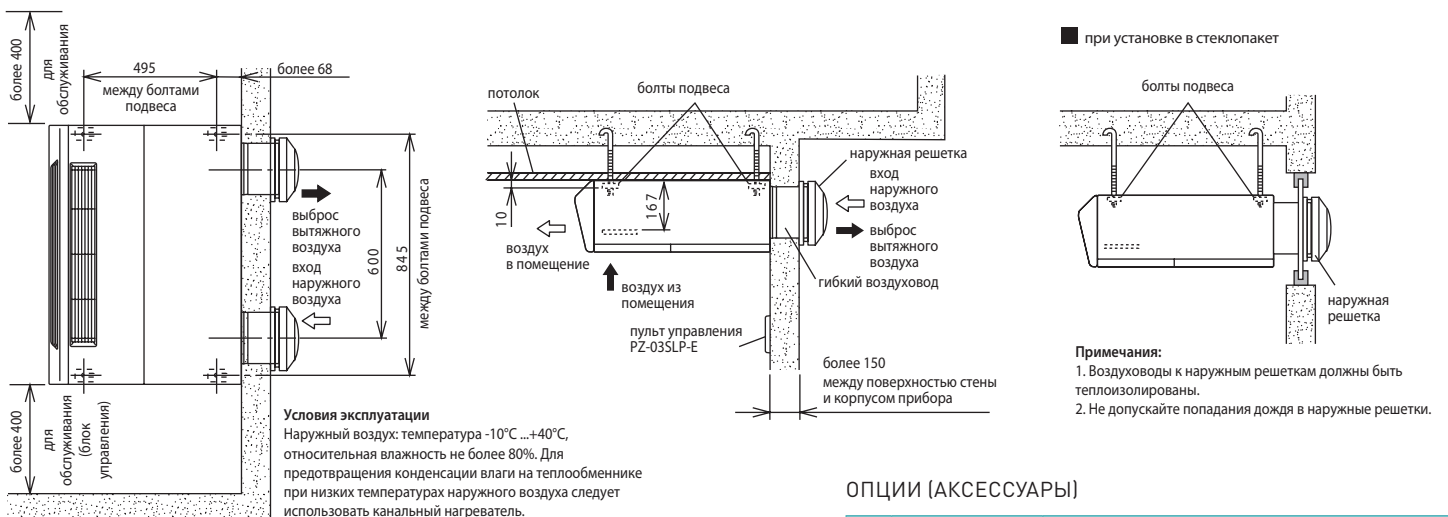

ОПЦИИ (АКСЕССУАРЫ)

	Наименование	Описание
1	PZ-03SLP-E	Проводной пульт управления Lossnay